



Uitzonderlijke productiviteit

- Werkhoogte van 13.8 meter
- Verrijdbaar op volledige werkhoogte
- Hefcapaciteit 350 kg
- Robuust, betrouwbaar, servicevriendelijk
- Uitschuifbaar platform
- Langdurig inzetbaar tussen laadcycli

Optimale compactheid

- Breedte 1,20 meter
- Neerklapbare leuning





COMPACT 14


ELECTRISCHE SCHAARLIFT

Haulotte GROUP


TECHNISCHE DATA

COMPACT 14

Werkhoogte	13.85 m
Platformhoogte	11.85 m
Hefcapaciteit	350 kg
A Platform lengte - buitenzijde	2.31 m
Platform lengte - uitgeschoven	3.23 m
Lengte uitschuifbaar platform	0.92 m
Platform breedte - buitenzijde	1.2 m
D Hoogte - reling ingeklapt	2.08 m
C Hoogte - transportpositie	2.5 m
B Breedte	1.2 m
E Lengte	2.49 m
F Wielbasis	1.86 m
G Bodemvrijheid - midden	13 cm
Bodemvrijheid met uitgeklapte putdekselbeveiliging	2.3 cm
Rijsnelheid	0.9 - 2.7 km/h
Verrijdbaar op volledige hoogte tot	11.85 m
Stijgvermogen	23 %
Scheefstand	2° / 3°
Hef/daalsnelheid	61 s / 50 s
Draaicirkel - buitenzijde	2.5 m
Non marking banden	15 x 5
Accu's	24 V - 340 Ah (C20)
Capaciteit hydraulisch systeem	25 l
Gewicht	3 175 kg

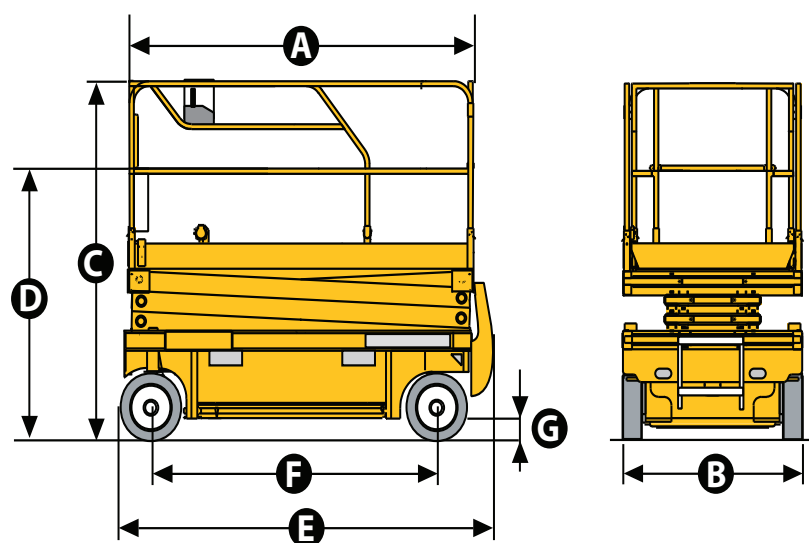

350 kg / 3x
770 lbs / 3x

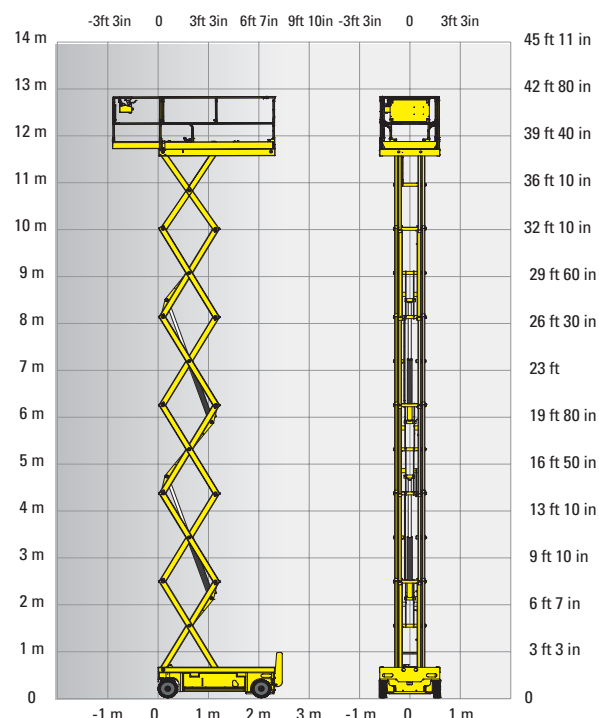

STANDAARD UITRUSTING

- Putdeksel beveiliging
- Accu conditiemeter
- Proportioneel rijden en heffen
- Uitneembare bedieningskast
- Uitschuifbaar accucompartiment
- Acculader met automatische afslag
- Massieve niet markerende banden
- Rem deblokkeersysteem
- Scheefstandmelder
- Platform weegsysteem
- Handbediend nooddaal systeem
- Geïntegreerde heftruck lepel sleuven
- Sleepogen
- Claxon
- Urenteller

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Flitslamp
- Rijalarm
- Werklamp
- Stopcontact in werkbak
- Biologisch afbreekbare hydraulische olie
- Centraal accu vulsysteem

